


カンゲー


- メーカー名：ルノー
- 車 名：カンゲー
- 年 式：平成14年 3 月(02.3)
- 車 両 型 式：GF-KCK7J
- エンジン型式：K7J

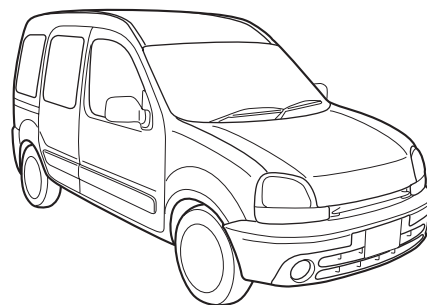

1 カーステレオの取り外しと各センサー入力コードの接続位置


取り外したネジ類、部品は紛失しないようご注意ください。
取り付けは取り外しの逆の手順で行なって下さい。
クリップは破損し易い為、取扱いには充分ご注意ください。

車速センサー

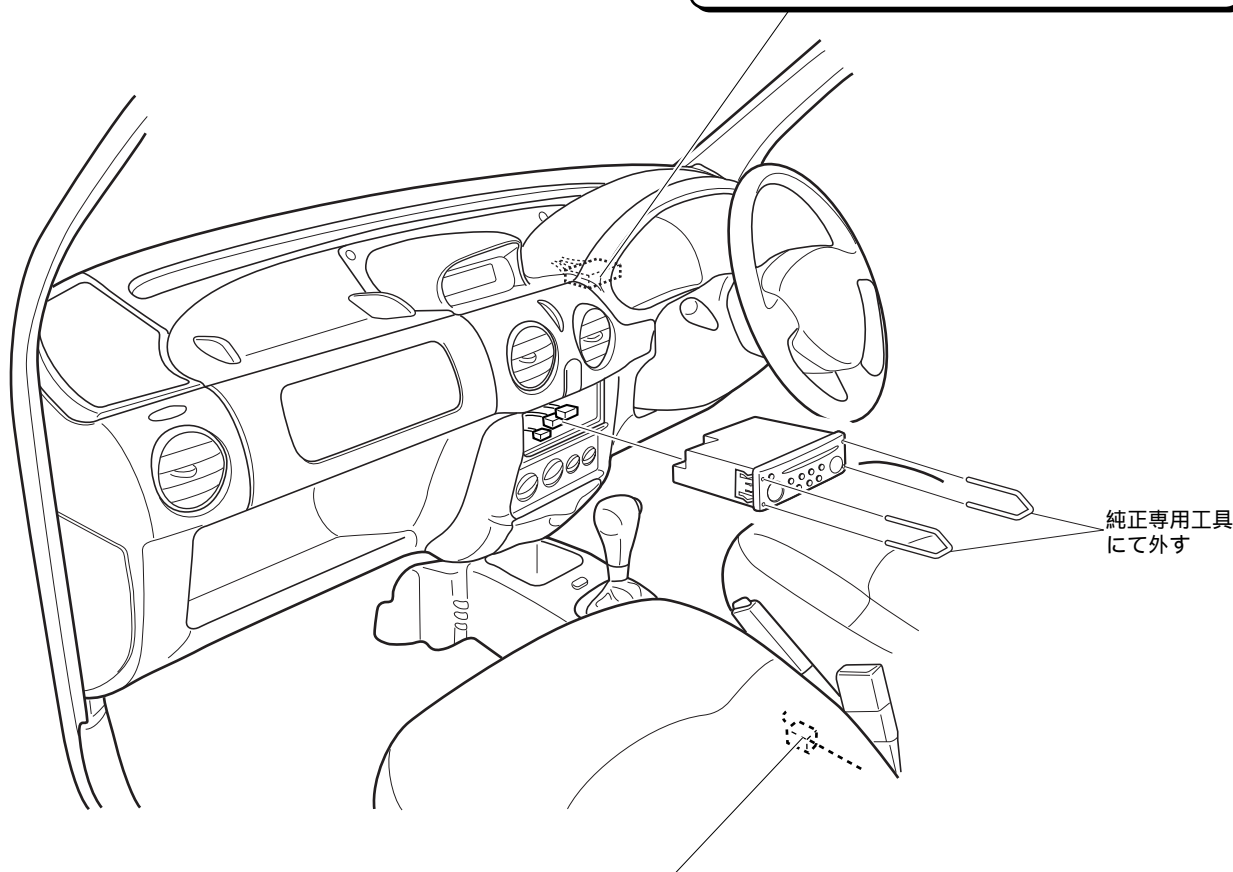

パーキングブレーキセンサー

● オーディオ取付け部寸法

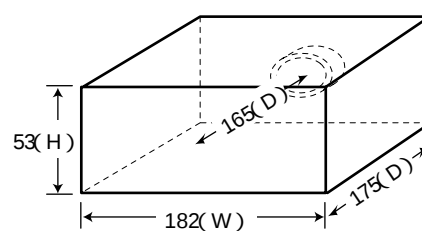


(単位 : mm)

2 電源ハーネス、配線コネクターの説明

配線の色は、年式により異なる場合があります。

● 車輻側の配線コネクターの説明

車輻カップラ側からの視図

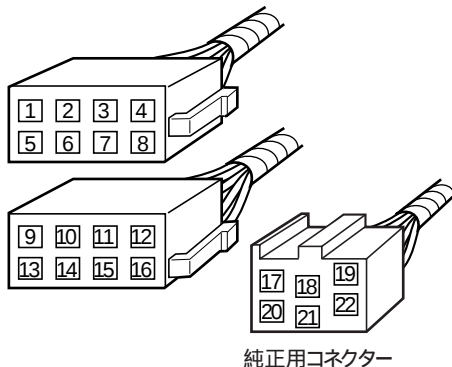

純正用コネクター

1	紫	リア左スピーカー⊕側
2	紫	フロント左スピーカー⊕側
3	白	フロント右スピーカー⊕側
4	白	リア右スピーカー⊕側
5	ベージュ	リア左スピーカー⊖側
6	ベージュ	フロント左スピーカー⊖側
7	桃	フロント右スピーカー⊖側
8	ベージュ	リア右スピーカー⊖側
9	黄	アクセサリ電源
10	アキ	アキ
11	アキ	アキ

12	アキ	アキ
13	黒	アース
14	水色	イルミネーション
15	赤	バックアップ電源
16	アキ	アキ
17	赤	純正用
18	黄	純正用
19	茶	純正用
20	アキ	純正用
21	黒	純正用
22	緑	純正用

アンテナ端子 = RC-185 取付け金具 = GMD-236/237 配線キット = RC-108

- ソニーカーステレオと車輻側のラジオ用アンテナ端子が合わないためRC-185にて変換後、接続してください。
- 取付け金具は1 DINサイズのソニーカーステレオを1台取付けるための金具です。但し2003年以降に新発売された1 DINのソニーカーステレオを取付ける場合はGMD-237を使用。
- ソニーカーステレオの電源、スピーカーコードなどを接続しやすくする配線キットにはアンテナ端子変換(ISO→JASO)が付属されていますので配線キット購入時にはRC-185は必要ありません。
- ソニーRFチェンジャーを接続する場合はアンテナ端子変換RC-185とRC-50が必要です。但し取付け金具、配線キットは必要ありません。
- カーステレオの前面パネル(ディスプレイ部など)のオープン機構採用機種取付可。但しパネルオープン時エアコンスイッチ類が使用できません。NVX-DV735などのインダッシュナビ取付可能ですがモニター立上り時ハザードスイッチ類が隠れます。


3 フロントスピーカー取付情報

取り外したネジ類、部品は紛失しないようご注意ください。


取付けは取り外しの逆の手順で行なって下さい。

クリップは破損し易い為、取扱いには充分ご注意ください。


● フロントスピーカーの取り外し

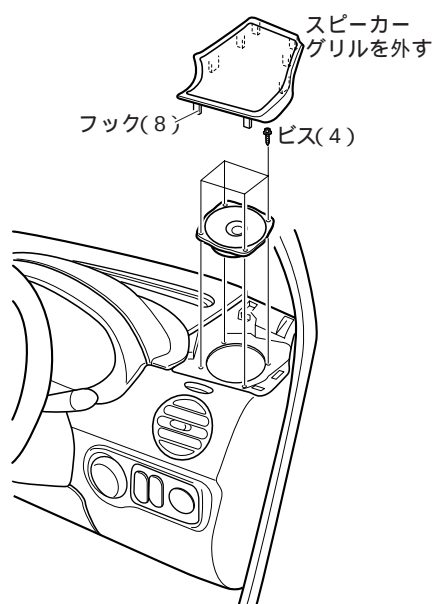

スピーカー取付部寸法

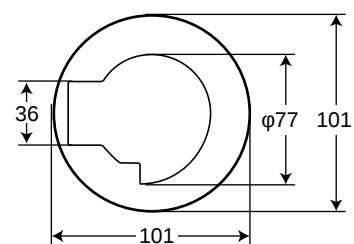

スピーカー寸法

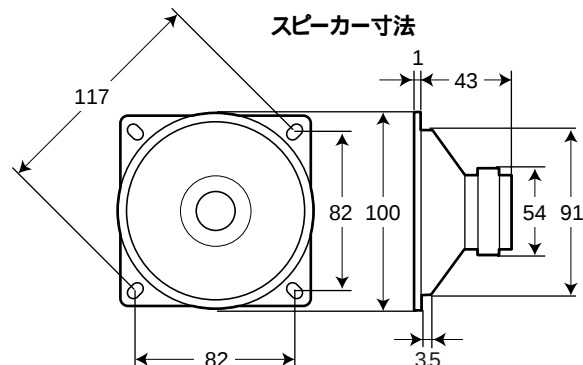


純正スピーカーのインピーダンスは3オーム。

(単位:mm)

	A
P	65
R	68
N	70
D	80
2	85
1	100

4 リアスピーカー取付情報

クリップは破損し易い為、取扱いには充分ご注意下さい。

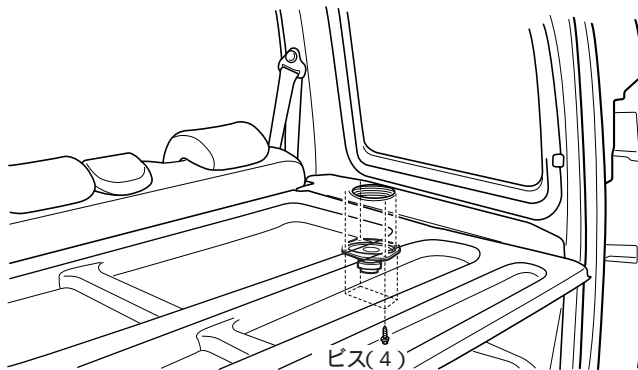

Technical drawing of a rectangular box with dimensions. The box is divided into three horizontal sections. The top section has a height of 90 and a width of 520. The middle section has a height of 140 and a width of 520. The bottom section has a height of 285 and a width of 520. The total height of the box is 520. The total width of the box is 1170. The box is divided into three horizontal sections by two horizontal lines. The top section contains two rounded rectangular shapes, the middle section contains two rounded rectangular shapes, and the bottom section contains two rounded rectangular shapes. The dimensions are labeled with arrows and numbers.


スピーカー寸法

Technical drawing of a speaker showing dimensions in millimeters. The drawing includes a top view and a side view. The top view shows a square frame with a diameter of 117 mm and a central circular opening with a diameter of 82 mm. The side view shows the speaker's profile with a total height of 100 mm, a mounting flange height of 82 mm, and a central cone height of 54 mm. The mounting flange has a thickness of 1 mm and a diameter of 43 mm. The central cone has a diameter of 35 mm.

Dimension	Value (mm)
Top View Diameter	117
Central Circle Diameter	82
Mounting Flange Thickness	1
Mounting Flange Diameter	43
Speaker Height	100
Mounting Flange Height	82
Central Cone Height	54
Central Cone Diameter	35


(単位 : mm)

5 各種センサーコードの接続

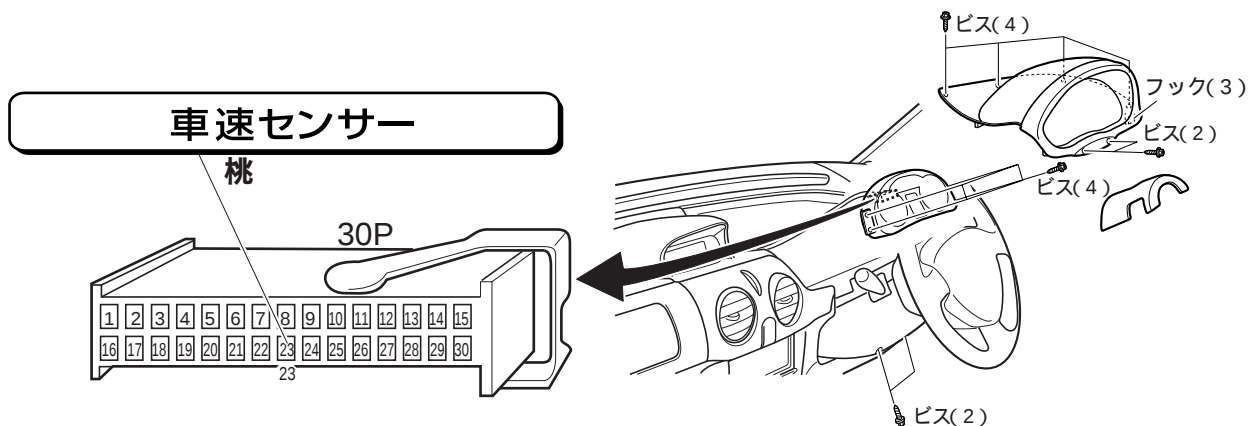


桃の線に車速センサー入力コードを接続します。

車速センサー入力コードは、メーター裏側にある30Pコネクタより出ている車速信号線(桃)に圧着式コネクタを用いて確実に接続します。

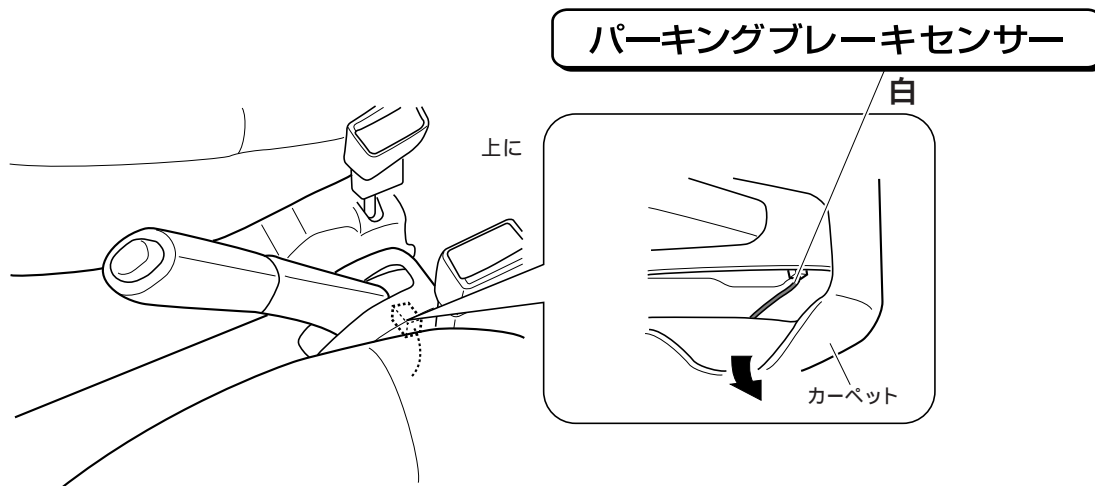

白の線にパーキングブレーキスイッチ入力コードを接続します。

パーキングブレーキスイッチ入力コードは、パーキングブレーキスイッチより出ているパーキングブレーキ信号線(白)に圧着式コネクタを用いて確実に接続します。

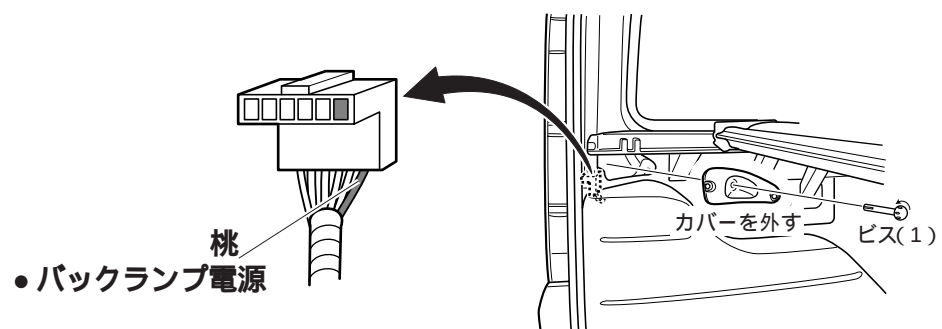

桃の線にバックセンサー入力コードを接続します。

バックセンサー入力コードは、バックランプより出ているバックランプ信号線(桃)に圧着式コネクタを用いて確実に接続します。